

# Filtro a Y Flangiato



## FILTRI A Y FLANGIATI INOX STAINLESS STEEL FLANGED "Y" TYPE STRAINERS

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CORPO E PARTI METALLICHE: ACCIAIO INOX AISI 316
- GUARNIZIONE: PTFE
- CONNESSIONI FLANGIATE UNI ISO 2278 PN 16
- PRESSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO: 16 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -30°C - +240°C



### TECHNICAL FEATURES:

- BODY VALVE AND METALLIC PARTS: STAINLESS STEEL AISI 316
- SEAL: PTFE
- FLANGED ENDS UNI ISO 2278 PN 16
- NOMINAL WORKING PRESSURE: 16 BAR
- WORKING TEMPERATURE: -30°C - +240°C



### DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHTS


Misura Size	DN	Dimensioni in mm Dimensions in mm					Peso in kg Weight in kg	Pezzi per scatola Carton quantity
		A	D	L	P	Ø d3		
1/2"	15	75	95	130	2	1,0	1,95	1
3/4"	20	90	105	150	2	1,0	2,75	1
1"	25	100	115	160	2	1,0	3,70	1
1"1/4	32	115	140	180	2	1,0	5,90	1
1"1/2	40	130	150	200	2	1,0	6,40	1
2"	50	150	165	230	2	1,0	8,90	1
2"1/2	65	190	185	290	3.5	2,0	12,95	1
3"	80	200	200	310	3.5	2,0	18,15	1
4"	100	230	220	350	3.5	2,0	24,30	1

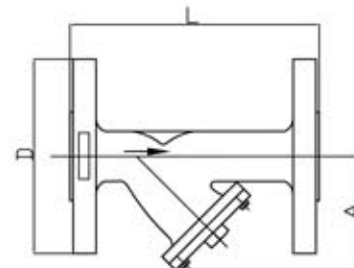

Screen Detail

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES

N.	Componenti Components	Materiale Material
1	Corpo • Body	Acciaio Inox Aisi 316 • S. S. Aisi 316
2	Coperchio • Cover	Acciaio Inox Aisi 316 • S. S. Aisi 316
3	Guarnizione • Gasket	Teflon • PTFE
4	Filtro • Strainer	Acciaio Inox Aisi 316 • S. S. Aisi 316
5	Vite • Bolt	Acciaio Inox Aisi 316 • S. S. Aisi 316
6	Tappo • Plug	Acciaio Inox Aisi 316 • S. S. Aisi 316



### VERSIONI FORNIBILI SU RICHIESTA • MODELS AVAILABLE ON REQUEST

Misura Size	5"	6"	8"
	X	X	X

Filtri