



SERIE / TYPE

C


50-100-200-300-500
1000-2000

CENTRALINE
DI DOSAGGIO

DOSING
UNIT

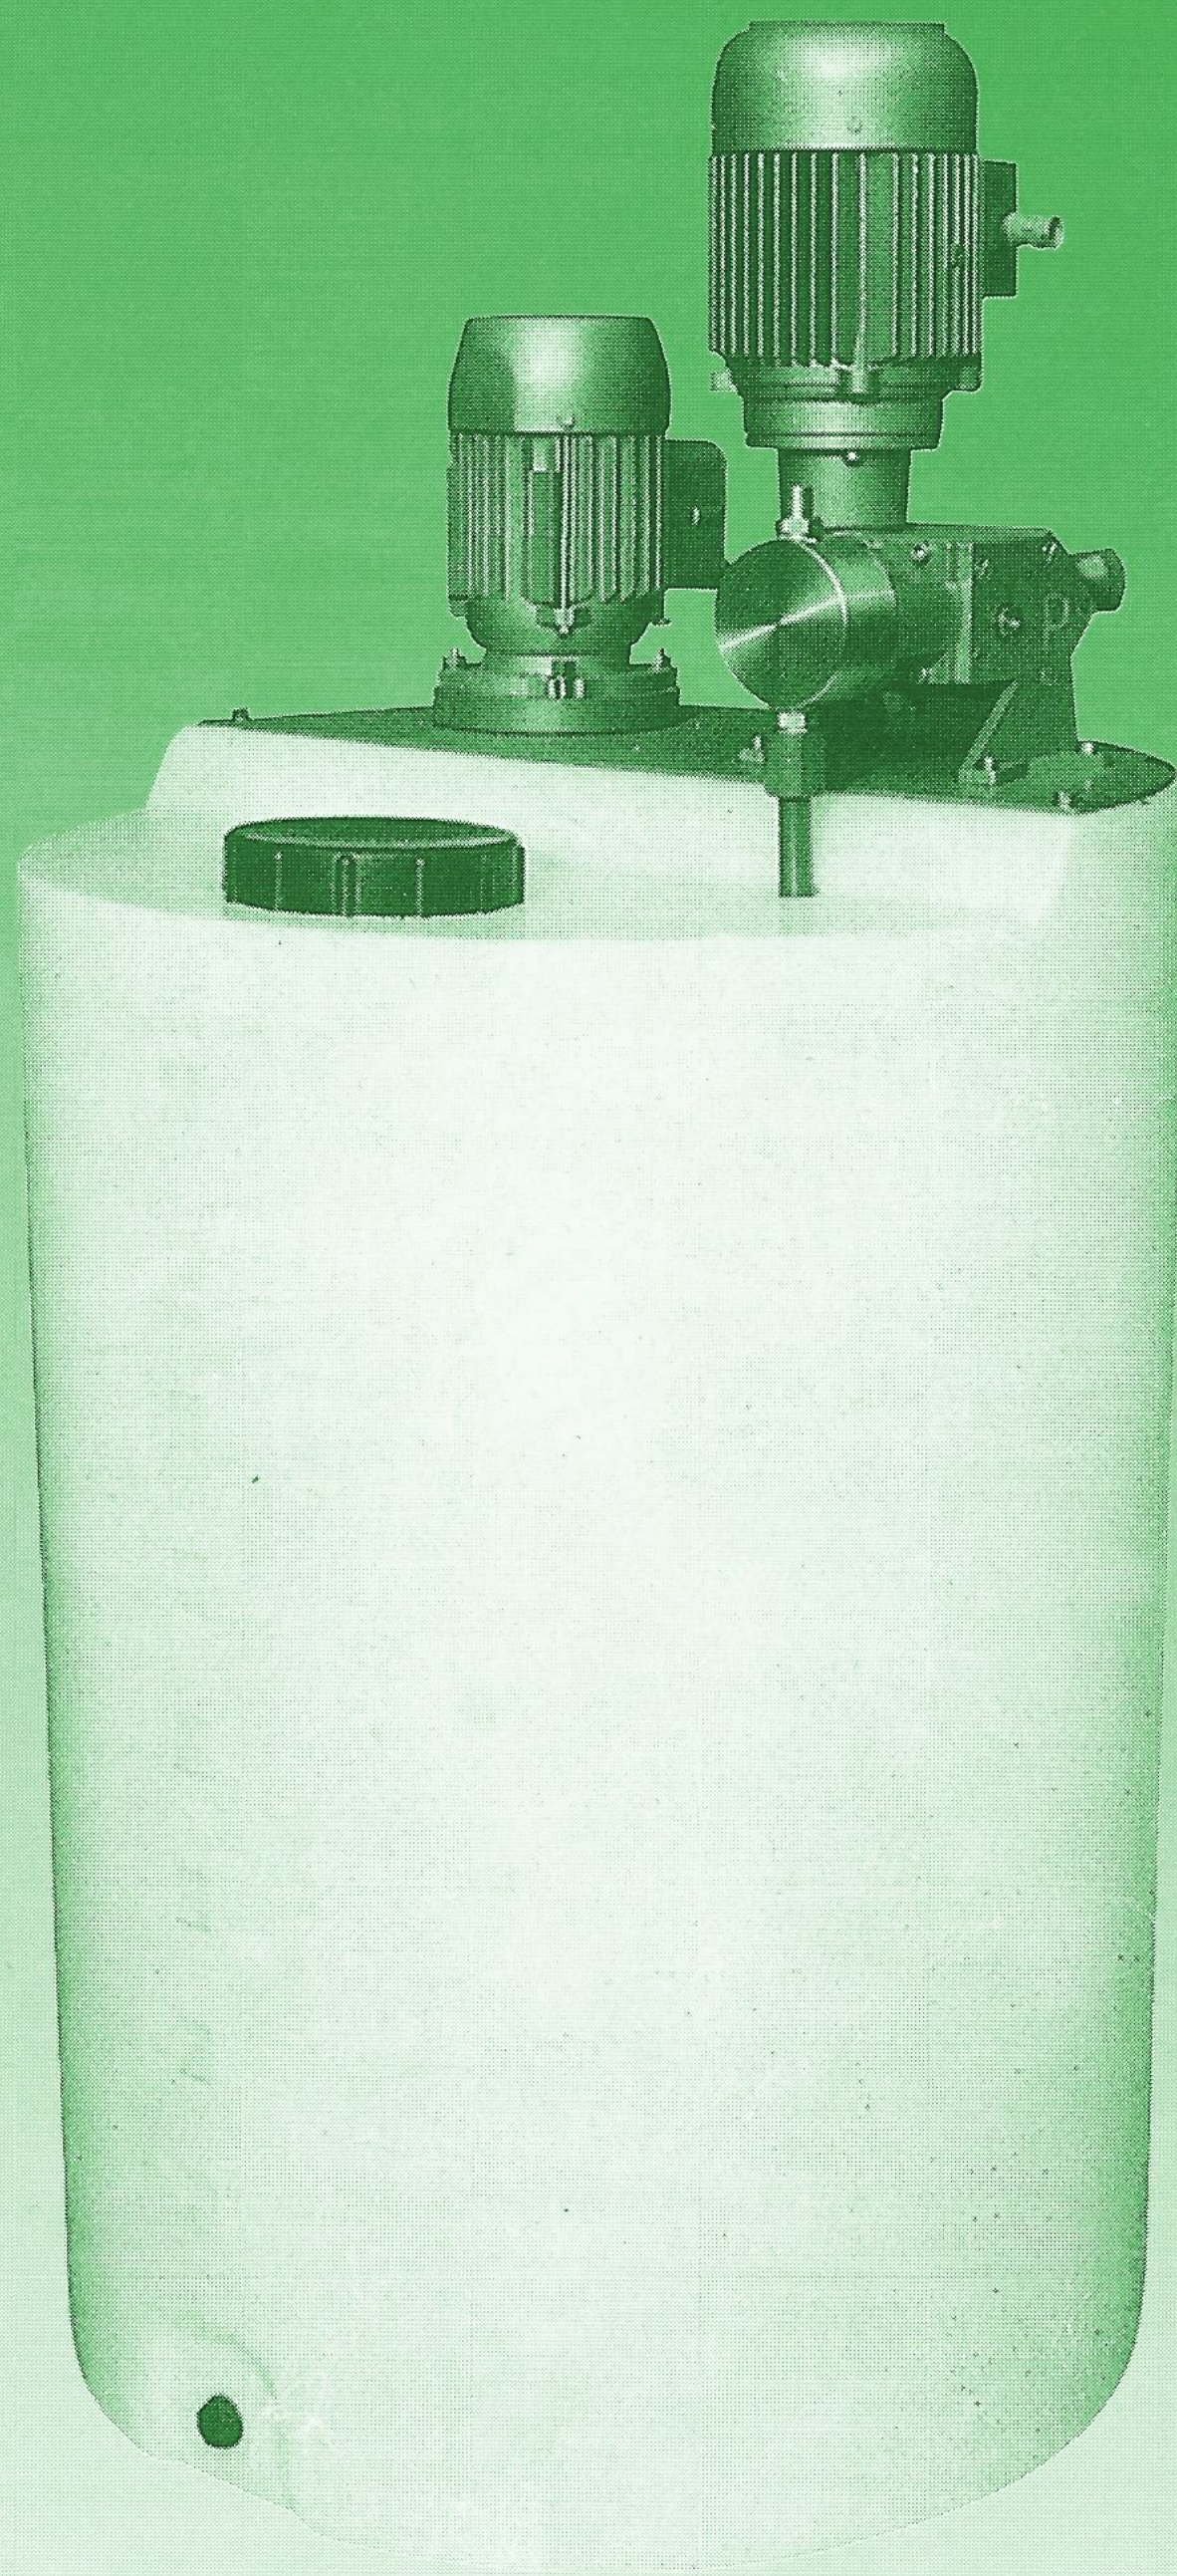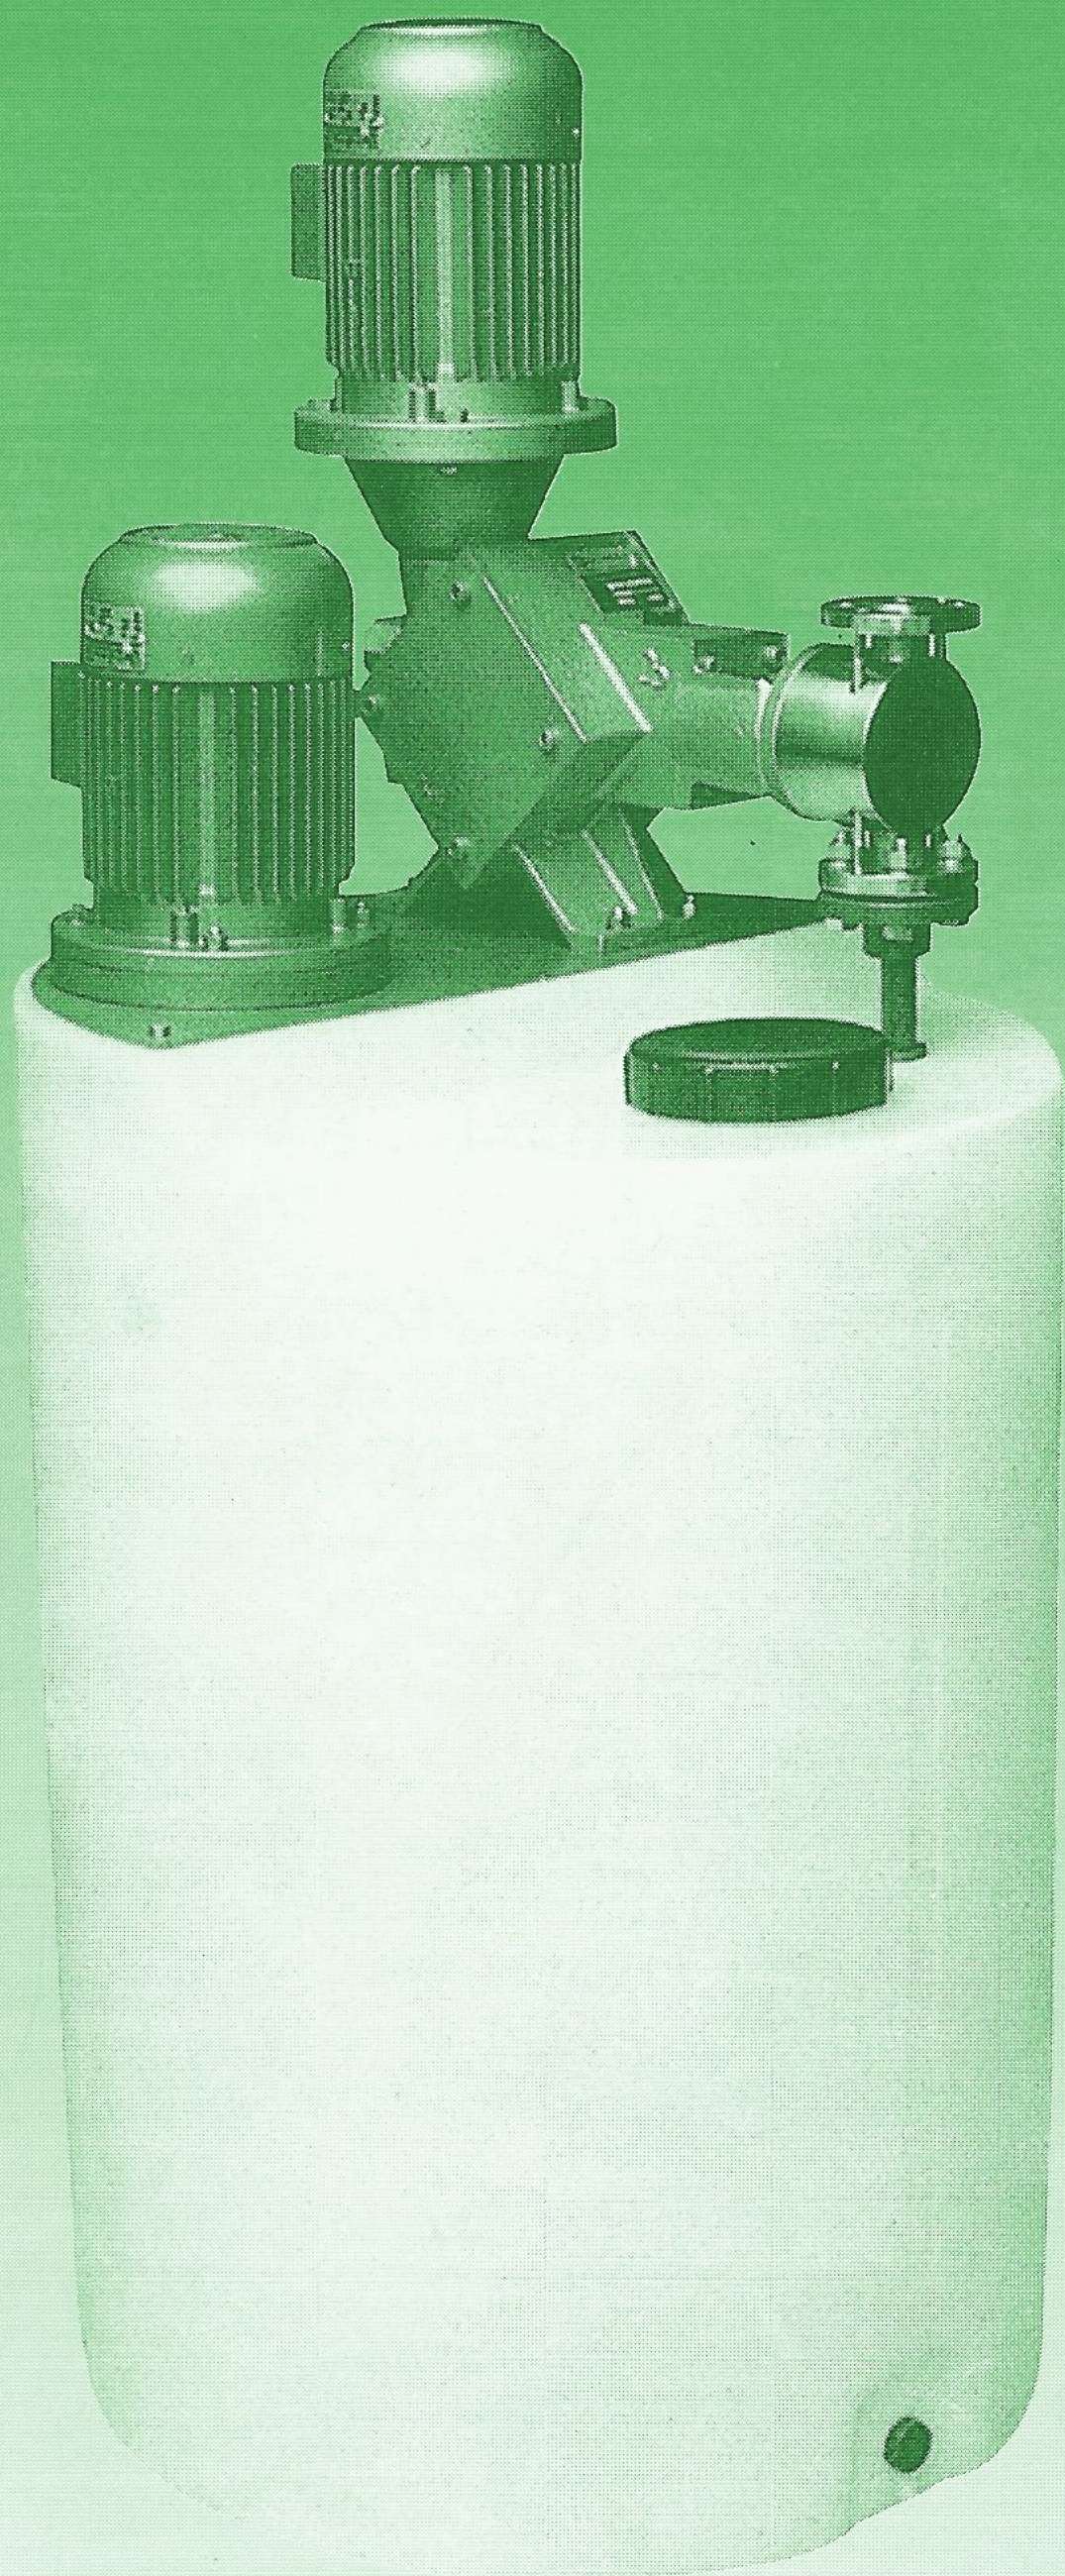

DATI CARATTERISTICI

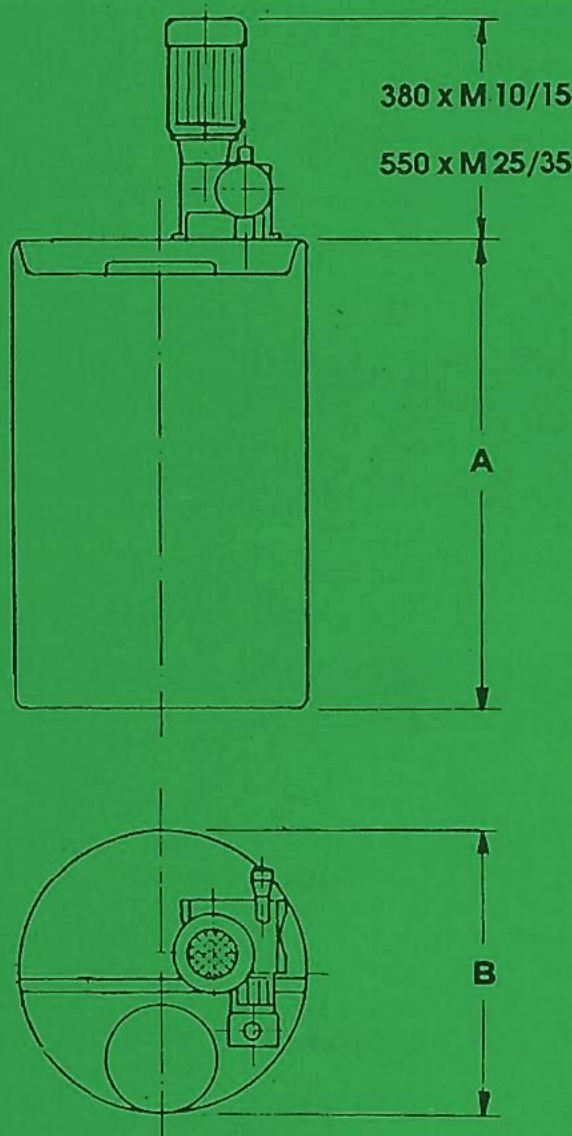

SERBATOIO IN POLIETILENE
SEMITRASPARENTE completo di:

- Bocca di carico con chiusura a vite
- Indicatore visivo di livello
- Foro di drenaggio

ELETTROPOMPA DOSATRICE A PISTONE
OPPURE A MEMBRANA completa di:

- Supporto metallico di fissaggio al serbatoio
- Tubazione aspirante in PVC
- Valvola di fondo in PVC
- Filtro di fondo in PVC

A RICHIESTA SI POSSONO INSTALLARE:

- Agitatore manuale in PVC o acciaio inox
- Elettroagitatore in acciaio inox o PVC
- Valvola di sicurezza con ricircolo nel serbatoio
 - Valvola di contropressione
- Valvola di scarico su drenaggio serbatoio
- Allarme elettrico di minimo livello

SI COSTRUISCONO GRUPPI PACKAGE
DI DOSAGGIO SU SPECIFICA

PERFORMANCE DATA

MODELLO TYPE	CAPACITÀ LT CAPACITY LT	A mm.	B mm.
C 50	50	450	400
C 100	100	710	460
C 200	200	870	600
C 300	300	950	670
C 500	500	1190	760
C 1000	1000	1220	1090
C 2000	2000	1400	1430

SEMI TRASPARENTE POLYETHYLENE TANK
complete with:

- Filling opening with threaded cap
- Level indicator
- Drain with plug

METERING PUMP PISTON
OR DIAPHRAGM EXECUTION complete with:

- Fastening metallic support to the tank
- PVC suction piping
- PVC suction valve
- PVC suction filter

ON REQUEST:

- PVC or stainless steel stirrer manual
or driven by electric motor
- Safety valve with recycle piping to the tank
 - Counter-pressure valve
- Tank drain valve
- Electric minimum level alarm

ON REQUEST DOSING UNITS IN PACKAGE
EXECUTION ARE SUPPLIED